

PAKASTEHUONEEN OVI THERMING TF



Pakastehuoneen ovi Therming TF on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa tarvitaan hyvät hygieni ominaisuudet, korroosiokestävyys ja iskunkestävyys. Ovet toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen.

Ovien käsisyys vaihdettavissa myös asennuspaikalla. Karmi on syvyys säädettävissä eri seinämä vahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

3D SARANAN SÄÄTÖ



Ovi on varustettu piilotetuilla hygieniasaranoilla, jolloin oven puhtaanapito on helppoa. Saranoissa on älykäs 3D-toiminto, säädettävissä kaikkiin suuntiin, jolloin ovesta saadaan varmasti tiivis.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuna. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa mahdollistaa helpon kantamisen.

SISÄPUOLEN KAHVA HÄTÄAUKAISULLA



Tehdasasennettu helppokäyttöinen ovenkahva, jossa selkeä "klik"-ääni sulkeutumisen merkiksi.

VAIHDETTAVA KÄTISYYS




Älykkään rakenteen ansiosta käsisyys on valittavissa vasta asennuspaikalla ja on vaihdettavissa myös myöhemmin.




CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3b
16300 Orimattila


www.cleancool.fi

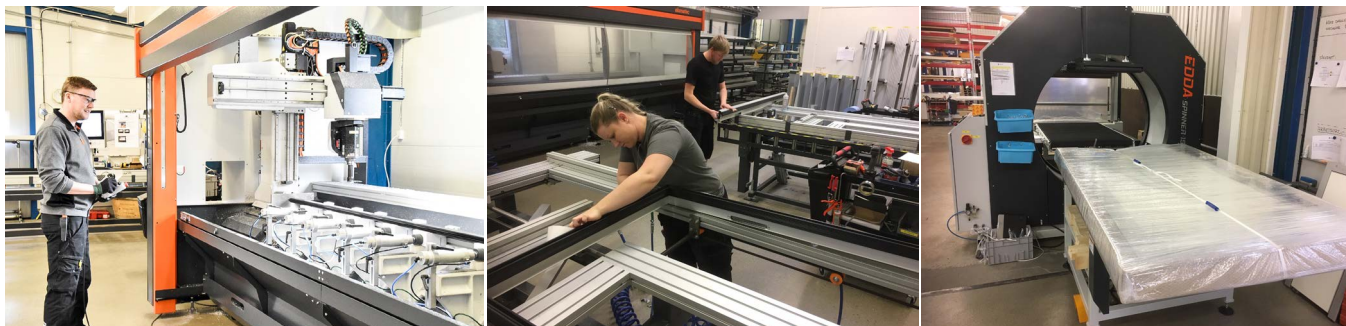

TEKNISET TIEDOT

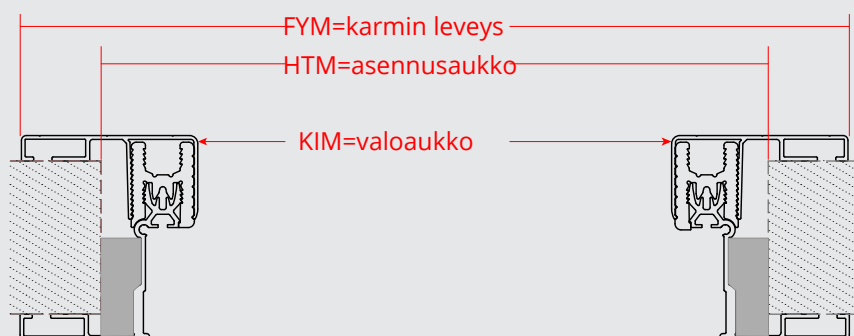

KÄÄNTYVÄ RAKENNE / SÄÄTÖKARMI

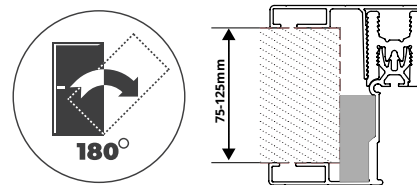

Korkeus 21

	HTM	KIM	FYM
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat
TF 8	800 x 2100	700 x 2040	874 x 2138
TF 9	900 x 2100	800 x 2040	974 x 2138
TF 10	1000 x 2100	900 x 2040	1074 x 2138
TF 12	1200 x 2100	1100 x 2040	1274 x 2138

Vaihtoehtoiset korkeudet

1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s = 80 mm, U-arvo 0,28 W/m ² °C	Lukitus	Lukko 7225 integroidulla hätäavauksella. Eurosylinteri.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	Saranat	2 piilotettua saranaa, säädettävissä kolmeen suuntaan. Käännettävyyss oikealle/vasemmalle.
Karmi	Elaksoitu alumiini. Kylmäsililankatkot ABS-muovi.	Seinäma- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75 -125 mm
Lattialiitäntä	Yliajettava kynnyks, ruostumatonta terästä. Tiivistetty lattiaan.	Käyttöläm- pötila	-25°C..... +50°C
Tiivisteet	Hygienen tiivistesilikonit	Lisävarusteet	Paljon eri vaihtoehtoja. Kysy lisää.
Karmilämmitys	230 V, 30W/m. vaihdettavissa, uraan asennettu		